WÄRME FÜR JEDES BAD

Infrarotheizung im Badezimmer
Wärme, Design und Effizienz für höchste Ansprüche



anfrage@vitramo.eu

vitramo
Infrarotheizung

vitramo
Infrarotheizung

... für Ihr tägliches Sonnenbad

MEHR BEHAGLICHKEIT IM BAD

wohltuende Strahlungswärme

dezente Optik und modernes Design

energieeffizient und langlebig


warmer Raum &
warme Handtücher
vitramo
infrarotheizung

BAD-HEIZELEMENTE
MIT HANDTUCHHALTER

Ein wohlig temperiertes Badezimmer beginnt mit dem richtigen Gefühl. Die Badheizelemente von Vitramo verbinden angenehme Infrarotwärme mit praktischem Handtuchkomfort. Das Zwei-Zonen-System sorgt für eine gezielte Wärmeverteilung: Im oberen Bereich entsteht mit bis zu 100 °C Oberflächentemperatur angenehme Raumwärme. Die untere Zone erreicht maximal 70 °C – ideal für warme und trockene Handtücher.

☑ **Zeitlose Oberflächen**
Wählen Sie zwischen pulverbeschichtetem Metall, edlem Float- oder satiniertem Glas.

☑ **Edle Handtuchhalter**
Ergänzen Sie flexibel ein bis drei hochwertige Halterungen aus gebürstetem Edelstahl je nach Modellgröße.

☑ **Zwei Heizzonen**
Oben kraftvolles Erwärmen des Raumes, unten schonendes Trocknen für stets angenehm warme Handtücher.

☑ **Einfache Montage**
Die Heizelemente benötigen lediglich einen Stromanschluss. Eine aufwändige Verlegung von Rohren entfällt.

VERFÜGBARE MODELLE UND LEISTUNGSDATEN

Modell	Ausführung	Leistung	Abmessungen (L × B × H)	Hinweis
VB12060	Metall signalweiß	**560 W**	1200 × 600 × 17 mm	1 Handtuchhalter möglich
VB15060	Metall signalweiß	**660 W**	1500 × 600 × 17 mm	2 Handtuchhalter möglich
VB18060	Metall signalweiß	**860 W**	1800 × 600 × 17 mm	3 Handtuchhalter möglich
VB12060-9011	Metall graphitschwarz	**560 W**	1200 × 600 × 17 mm	1 Handtuchhalter möglich
VB15060-9011	Metall graphitschwarz	**660 W**	1500 × 600 × 17 mm	2 Handtuchhalter möglich
VB18060-9011	Metall graphitschwarz	**860 W**	1800 × 600 × 17 mm	3 Handtuchhalter möglich
VBF-12060	Floatglas weiß	**560 W**	1200 × 600 × 22 mm	1 Handtuchhalter möglich
VBF-15060	Floatglas weiß	**660 W**	1500 × 600 × 22 mm	2 Handtuchhalter möglich
VBF-18060	Floatglas weiß	**860 W**	1800 × 600 × 22 mm	3 Handtuchhalter möglich
VBS-12060	Satiniertes Glas weiß	**560 W**	1200 × 600 × 22 mm	1 Handtuchhalter möglich
VBS-15060	Satiniertes Glas weiß	**660 W**	1500 × 600 × 22 mm	2 Handtuchhalter möglich
VBS-18060	Satiniertes Glas weiß	**860 W**	1800 × 600 × 22 mm	3 Handtuchhalter möglich

Hinweis: Um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 zu erfüllen, muss das Produkt durch einen geeigneten Regler ergänzt werden. (Funksteuerung / drahtgeführte Steuerung / Smart Home / KNX)


... kein beschlagener
Spiegel mehr

INFRAROT SPIEGEL-HEIZELEMENTE

Ein eleganter Spiegel, der behagliche Wärme ausstrahlt, verwandelt Ihr Badezimmer in eine private Wohlfühloase. Das rahmenlose ESG-Sicherheitsspiegelglas erwärmt den Raum gleichmäßig und verhindert zuverlässig das Beschlagen nach Bad oder Dusche. Dank der flexiblen Halterung lässt sich der Heizspiegel wahlweise im Hoch- oder Querformat montieren und fügt sich so perfekt in jedes Raumkonzept ein.

☑ **Clevere Doppelfunktion**
Klarer Spiegel und vollwertige Strahlungsheizung.

☑ **Gehärtetes Sicherheitsglas**
Robustes ESG-Glas mit edel gefasten Kanten.

☑ **Flexible Wandmontage**
Wahlweise horizontal oder vertikal montieren.

☑ **Angenehme Strahlungswärme**
Wohlfühlwärme durch 80 °C Oberflächentemperatur.



VERFÜGBARE MODELLE UND LEISTUNGSDATEN

Modell	Ausführung	Leistung	Abmessungen (L × B × H)	Hinweis
VM09060	ESG-Spiegel	**400 W**	900 × 600 × 28 mm	Horizontal oder vertikal Montage möglich
VM12060	ESG-Spiegel	**540 W**	1200 × 600 × 28 mm	Horizontal oder vertikal Montage möglich

Hinweis: Um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 zu erfüllen, muss das Produkt durch einen geeigneten Regler ergänzt werden. (Funksteuerung / drahtgeführte Steuerung / Smart Home / KNX)

… wohltuende Wärme von der Decke



DECKEN-HEIZELEMENTE


Mit 190 °C Oberflächentemperatur geben die Deckenheizelemente Strahlungswärme ungehindert an Wände, Boden und Personen ab. Ob Aufputz an Massiv- und Gipskartondecken oder in die Decke integriert: Die Wände bleiben frei für Regale, Spiegel und großzügige Architektur.

☑ **Hohe Strahlungsintensität**
190 °C Oberflächentemperatur für angenehme Wärme.

☑ **Drei Montagearten**
Aufputz, Aufputz auf Gipskarton und integriert.

☑ **Elegantes Design**
Wahlweise in Reinweiß oder tiefem Schwarz.

☑ **Alleinheizung oder Zusatzheizung**
Kombination mit bestehendem Heizsystem möglich.

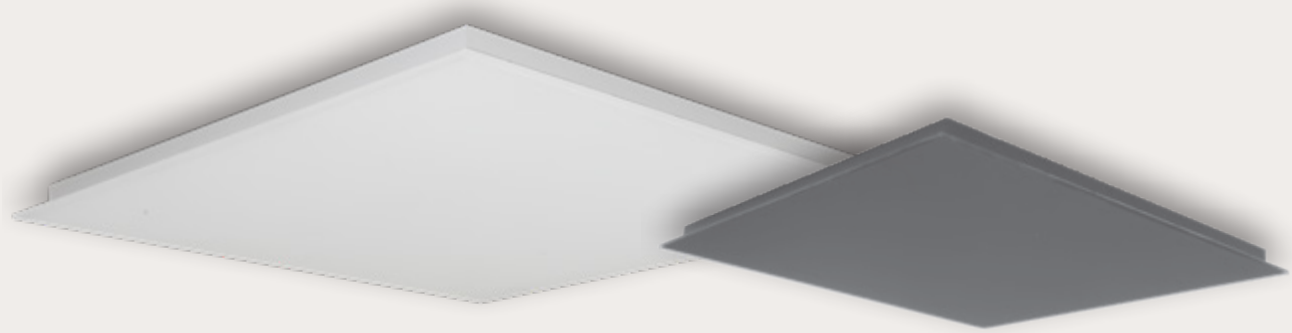

VERFÜGBARE MODELLE UND LEISTUNGSDATEN

Modell	Ausführung	Leistung	Abmessungen (L × B × H)	Hinweis
VH03535 VH03535-9005S	Satiniertes Glas, weiß Satiniertes Glas, schwarz	**260 W**	350 × 350 × 26 mm	Aufputz-Montage
VH04848 VH04848-9005S	Satiniertes Glas, weiß Satiniertes Glas, schwarz	**550 W**	475 × 475 × 26 mm	Aufputz-Montage
VH06262 VH06262-9005S	Satiniertes Glas, weiß Satiniertes Glas, schwarz	**810 W**	618 × 618 × 26 mm	Aufputz-Montage
VH10050 VH10050-9005S	Satiniertes Glas, weiß Satiniertes Glas, schwarz	**1210 W**	1000 × 500 × 26 mm	Aufputz-Montage
VHGK-03535	Satiniertes Glas, weiß	**260 W**	350 × 350 × 26 mm	Aufputz-Montage auf Gipskartondecke
VHGK-04848	Satiniertes Glas, weiß	**400 W**	475 × 475 × 26 mm	Aufputz-Montage auf Gipskartondecke
VHGK-06262	Satiniertes Glas, weiß	**600 W**	618 × 618 × 26 mm	Aufputz-Montage auf Gipskartondecke
VH-I03535 VH-I03535-9005S	Satiniertes Glas, weiß Satiniertes Glas, schwarz	**220 W**	350 × 350 × 42 mm Ausschnitt: 325 × 315 mm	Integriert in abgehängte Decke
VH-I04848 VH-I04848-9005S	Satiniertes Glas, weiß Satiniertes Glas, schwarz	**480 W**	475 × 475 × 42 mm Ausschnitt: 450 × 440 mm	Integriert in abgehängte Decke
VH-I06262 VH-I06262-9005S	Satiniertes Glas, weiß Satiniertes Glas, schwarz	**770 W**	618 × 618 × 42 mm Ausschnitt: 593 × 583 mm	Integriert in abgehängte Decke

Hinweis: Um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 zu erfüllen, muss das Produkt durch einen geeigneten Regler ergänzt werden. (Funksteuerung / drahtgeführte Steuerung / Smart Home / KNX). Weitere Modelle und Zubehör finden Sie in unserem Kompendium und auf www.vitramo.com.


...Licht und Wärme
in einem

DECKEN-HEIZELEMENT
MIT LED-LEUCHTLEISTEN


Die perfekte all-in-one-Lösung für Gästebäder, WC's oder kompakte Wellnessbereiche: Ein einziges Element vereint kraftvolle 550 Watt Infrarotstrahlung mit einem homogenen 2600-Lumen-LED-Lichtkranz. Licht und Wärme lassen sich unabhängig voneinander schalten und regeln.

☑ **Heiz- und Lichtfunktion**
Nutzen Sie Wärme und Beleuchtung für maximale Flexibilität ganz unabhängig voneinander nach Ihrem Bedarf.

☑ **Behagliche Nennwärmeleistung**
Mit 550 Watt schaffen Sie mühelos ein durchgehend angenehmes und behagliches Raumklima zum Wohlfühlen.

☑ **Starke LED-Leistung**
Helles neutralweißes Licht sorgt mit 2.600 Lumen für eine perfekte und angenehme Raumausleuchtung.

☑ **Hochwertiges Sicherheitsglas**
Edles weißes ESG-Glas kombiniert mit zweiseitigen Lichtleisten setzt moderne und stilvolle Akzente.

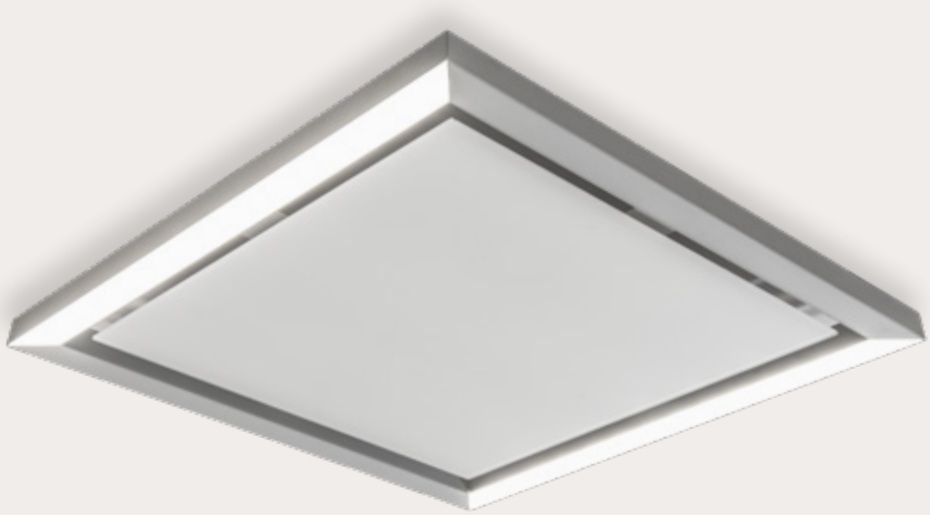

VERFÜGBARES MODELL UND LEISTUNGSDATEN

Modell	Ausführung	Leistung	Abmessungen (L × B × H)	Hinweis
VH-LED04848	ESG 5 mm Weißglas	**550 W (Wärme) + 20 W (Licht)**	585 × 585 × 45 mm	2600 lm Lichtstrom · 4000 K Farbtemperatur

Hinweis: Um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 zu erfüllen, muss das Produkt durch einen geeigneten Regler ergänzt werden. (Funksteuerung / drahtgeführte Steuerung / Smart Home / KNX)

INFRAROTWÄRME IM BAD
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK



SMARTE STEUERUNG

Die Heizelemente lassen sich flexibel steuern – ob per Raumthermostat, App, Smart Home oder KNX. So können Sie die Wärme komfortabel und bedarfsgerecht regeln. Eine smarte Zeitsteuerung sorgt ganz automatisch dafür, dass Ihr Bad immer exakt zur richtigen Zeit auf Ihre Wunschtemperatur erwärmt wird.




EINFACHE MONTAGE

Für Ihre Infrarotheizung müssen Sie weder Böden aufstemmen noch aufwändig Rohrleitungen verlegen. Befestigungsschrauben, Stromanschluss und eine Regelung genügen, um im Handumdrehen eine vollwertige, leistungsstarke Heizung in Ihrem Bad zu installieren.



KEINE WARTUNG

Unsere Infrarotheizungen kommen ganz ohne bewegliche Bauteile oder fehleranfällige Elektronik aus. Das bedeutet für Sie: Absolut null Wartungsaufwand, höchste Zuverlässigkeit und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer, auf die Sie sich dauerhaft verlassen können.

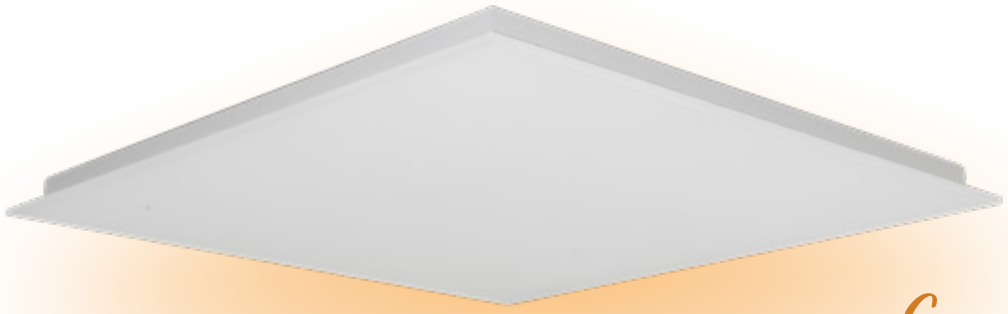

Sonnenstrahlen in Ihrem Bad

ANGENEHME WÄRME

Genießen Sie Wärme wie von der Sonne: Anders als klassische Heizungen, die zuerst die Raumluft erwärmen müssen, trifft die Infrarotstrahlung direkt auf Oberflächen und erwärmt Ihre Raumhülle. Sie spüren die angenehme Wärmestrahlung und profitieren von einem rundum behaglichen Raumklima.

WOHLFÜHL TEMPERATUR

Durch die vergleichsweise kurze Reaktionszeit können Sie die Heizung exakt auf Ihre Badnutzungszeiten abstimmen und erhöhen den Wohlfühlfaktor. Die erwärmten Oberflächen verhindern zudem das Beschlagen Ihres Spiegels und entziehen lästigem Schimmel effektiv den Nährboden.

KOSTEN SPAREN

Mit einer Infrarotheizung profitieren Sie gleich doppelt: Die Anschaffungskosten sind im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen unschlagbar günstig. Zudem heizen Sie Ihr Badezimmer nur dann, wenn Sie es wirklich nutzen – in der übrigen Zeit können Sie die Temperatur absenken und sparen wertvolle Energie.

PLANUNG UND AUSLEGUNG
GRUNDSÄTZE FÜR DAS PERFEKTE BADKLIMA

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Orientierungshilfe zur Auslegung Ihrer Infrarotheizung. Die genannten Werte sind Richtwerte. Gerne ist Ihnen die Vitramo Anwendungstechnik bei Ihrer Auslegung behilflich.

2 – 4 m² (Gäste-WC)		**120 – 240 W**
Neubau / Bestand energetisch saniert	z.B. Deckenheizelement VH03535 (260 W) oder Spiegelheizung VM09060 (400 W)	
2 – 4 m² (Gäste-WC)		**200 – 480 W**
Altbau	z.B. Deckenheizelement VH04848 (550 W) oder Spiegelheizung VM12060 (540 W)	
5 – 10 m² (Bad)		**300 – 550 W**
Neubau / Bestand energetisch saniert	z.B. Deckenheizelement VH04848 (550 W) oder Badheizkörper VB 12060 (560 W)	
5 – 10 m² (Bad)		**500 – 1100 W**
Altbau	z.B. Zwei Heizelemente VH04848 (550 W) oder VM09060 (400 W) + VB15060 (660 W)	
10 – 15 m² (großes Bad)		**600 – 900 W**
Neubau / Bestand energetisch saniert	z.B. Deckenelement VH06262 (810 W) oder VH04848 (550 W)+ Badheizkörper VB12060 (560 W)	
10 – 15 m² (großes Bad)		**1100 – 1600 W**
Altbau	z.B. Deckenheizelement VH06262 (810 W) + Badheizkörper VB18060 (860 W)	



Wärme zum richtigen Zeitpunkt

INTELLIGENTE TEMPERATURKONTROLLE



Vitramo Infrarotheizungen kennen technisch nur „Ein“ und „Aus“ und enthalten keine fehleranfällige Elektronik in den Heizelementen selbst. Die intelligente Steuerung übernimmt eine externe Regelungstechnik:

- ☑ **Adaptive Startzeit:** Lernt die Aufheizdauer Ihres Bades und temperiert pünktlich zum Wecker.
- ☑ **Fenster-Auf-Erkennung:** Stoppt Heizen beim Lüften vollautomatisch und verhindert Energieverlust.
- ☑ **Funk, Smart Home & KNX:** Kabellose Nachrüstung im Bestand oder nahtlose Einbindung in BUS-Systeme.
- ☑ **Ökodesign-Konformität:** Erfüllt alle Anforderungen der EU-Verordnung 2024/1103.

Modell	Ausführung	Montageart	Hinweis
VTX-SP	Digitale Funk-Fernbedienung	Aufputz, Wandmontage, Standgerät	Funkempfänger der Baureihe VTX notwendig.
VTD-UP	Digitales Raumthermostat	In Unterputzdose	Kabelgebunden
Weitere Regelungsmöglichkeiten finden Sie in unserem Kompendium oder unter www.vitramo.com			

Wichtig: Die Installation des Vitramo Heizsystems in Bädern und Räumen mit einer Badewanne oder Dusche muss zwingend durch eine Elektrofachkraft so erfolgen, dass eine Gefährdung durch elektrische Ströme ausgeschlossen ist. Sie richtet sich nach der DIN VDE 0100-701:2025-06.

AUF EINER WELLENLÄNGE MIT VITRAMO:

Ihren persönlichen VITRAMO-Berater
erreichen Sie unter Tel.: +49(0)9341/85894-0

anfrage@vitramo.eu

www.vitramo.com

MADE IN GERMANY

VITRAMO GARANTIE 5 JAHRE

de-DE 1302609 | © Vitramo GmbH

Vitramo GmbH

Zur Altenau 6 | D-97941 Tauberbischofsheim
Telefon +49 (0)9341 85 89 4-0

info@vitramo.com

www.vitramo.com

ÜBERREICHT VON

MEHR ÜBER
VITRAMO
ERFAHREN