

Stand: 2025.04.11



Das Vitraro Licht-Heizelement

VH-LED04848

Als Infrarotheizung wird das Licht- und Deckenheizelement VH-LED04848 ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Das Licht- und Infrarot-Deckenheizelement der Baureihe VH-LED ist für die Aufputz-Montage an der Decke oder an Seilen abgehängt geeignet. Bestehend aus einer ESG-Glasscheibe aus Weißglas (eisenoxidarm, satiniert, 5mm dick, Standardfarbe der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9010), die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird.



Die Befestigung des Leuchtenrahmens erfolgt über eine rückseitige Anbindung (Verbindungswinkel) an dem Heizelement. Der Leuchtenrahmen besteht aus gebürsteten und eloxierten Aluminiumstrangpressprofilen, welche über Eckverbinder miteinander verbunden werden und somit eine Einheit bilden. Zweiseitig, gegenüberliegende Profile sind als Leuchteneinheit mit hinterleuchteten diffusen Acrylglasabdeckungen ausgeführt. Die Leuchteneinheit wird elektrisch getrennt vom Heizelement geschaltet.

Bezeichnung:	VH-LED04848
Montageart:	Aufputz-Montage an der Decke oder an Seilen abgehängt
Montagehöhe:	Mindestens 1,8 Meter vom Boden
Abmessung (L x B x H):	585 x 585 x 45 mm
Aufbauhöhe:	Bei Aufputz-Montage 50 mm inkl. Befestigungsteile – im Lieferumfang enthalten
Gewicht:	7,2 kg
Verpackung:	Karton – Abmessung: 773 x 773 x 75 mm – Gewicht: 9,1 kg – VPE: 1 Stuk
GTIN-Nummer:	4250939300825
Heizung	
Temperatur:	max. 190 °C
Spannung:	220-240 VAC / 50 Hz
Leistung:	550 W
Nennstrom:	2,4 A
Leistungsfaktor (cos φ):	1,0
Elektrischer Anschluss:	Gerätestecker – Buchsenteil im Lieferumfang enthalten
Leuchte	
Spannung:	220-240 VAC / 50 Hz
Leistung:	20 W
Lichtfarbe:	4000 K, neutralweiß
Lichtstrom:	2600 lm
Farbwiedergabeindex:	Ra 90
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel ~1,0 Meter H05SS-F 3G0,75






Detail Deckenhalter


Detail eingehängte
Deckenhalter

Detail Gerätestecker



Rückseite Heizelement

Bohrmaße – Aufputz-Montage

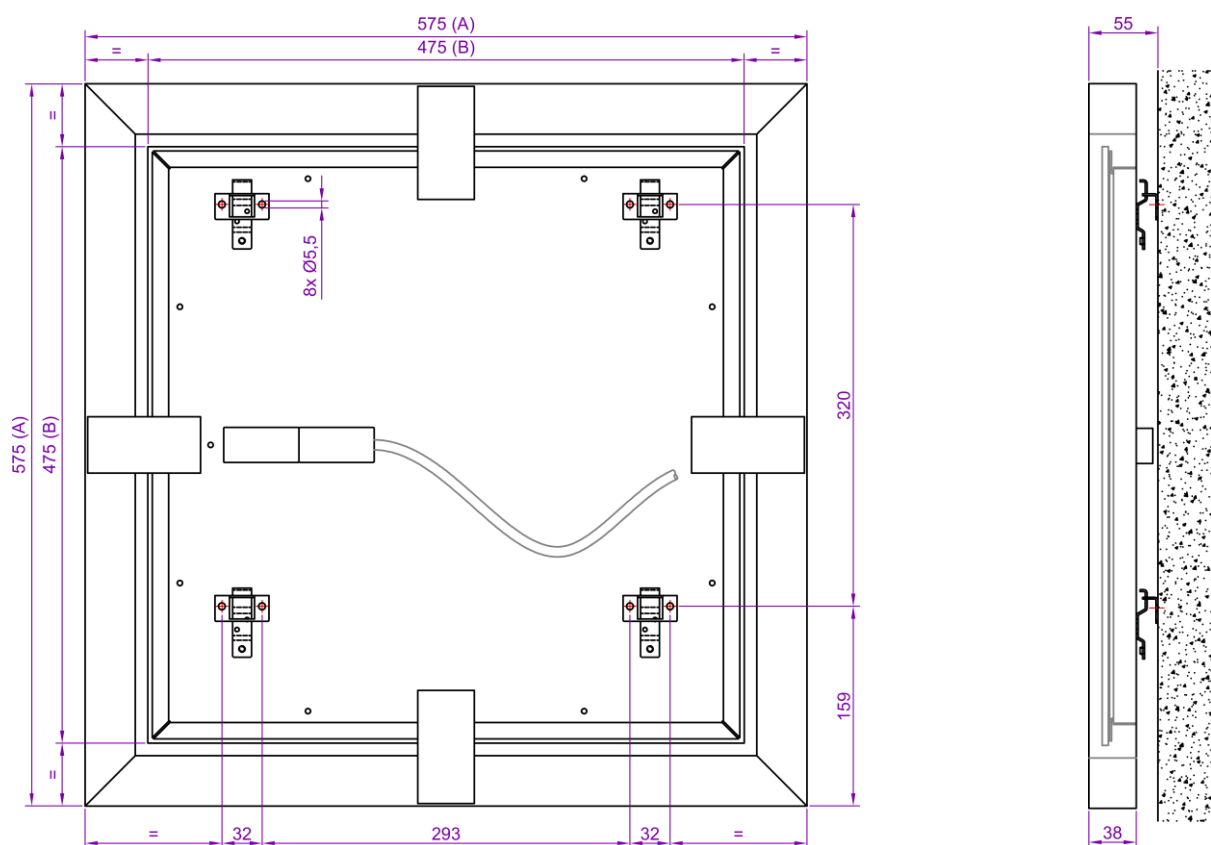

A: Leuchte (mm)


B: Heizung / Glasscheibe (mm)



Bohrmaße – an Seilen abgehängt

Benötigtes Zubehör: Seilabhängung VZS-VH.

Bei Gefahr für Schaukelbewegungen (Umgebung mit höherer Luftströmung) ist es ratsam, die Deckenbuchsen weiter auseinander zu montieren.

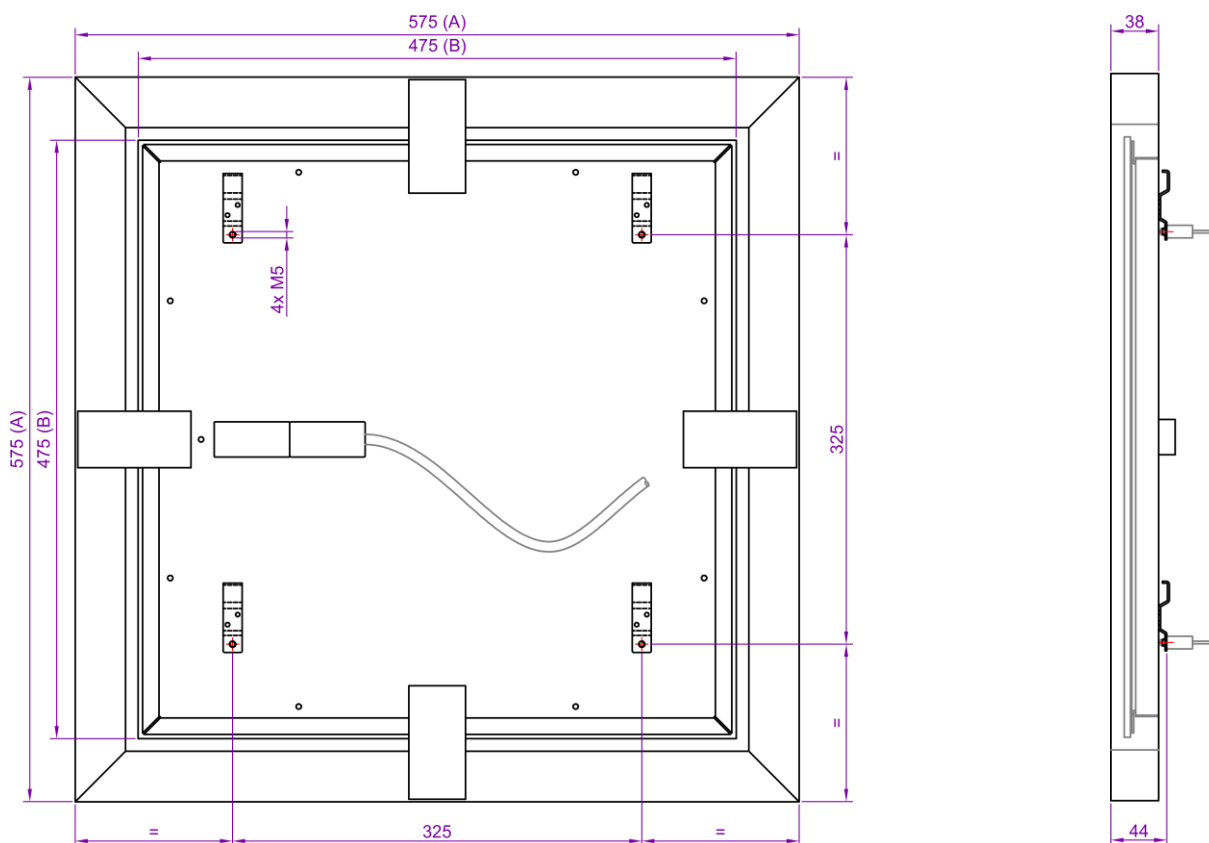

A: Leuchte (mm)


B: Heizung / Glasscheibe (mm)



Mindestabstände

Berücksichtigen Sie bei der Montage folgende Mindestabstände:


Aufputz-Montage:

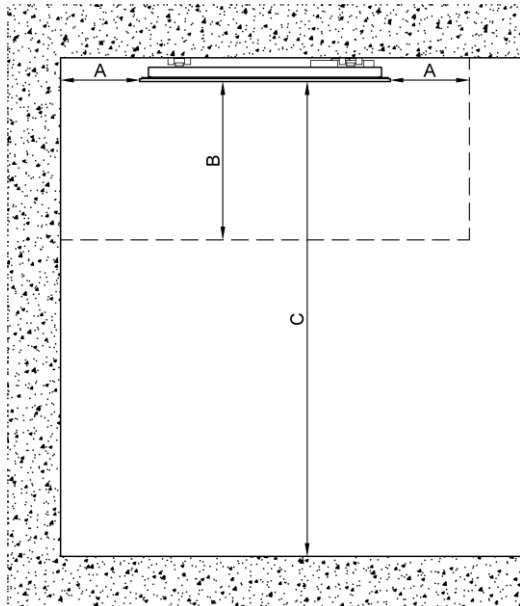

- $A \geq 30 \text{ cm}$
- $B \geq 60 \text{ cm}$
- $C \geq 180 \text{ cm}$

- A: Mindestabstand zur Wand oder anderen Gegenständen im Raum direkt neben dem Heizelement.
- B: Mindestabstand zu den Gegenständen im Raum direkt unterhalb des Heizelementes.
- C: Mindestabstand zum Boden.

An Seilen abgehängt:

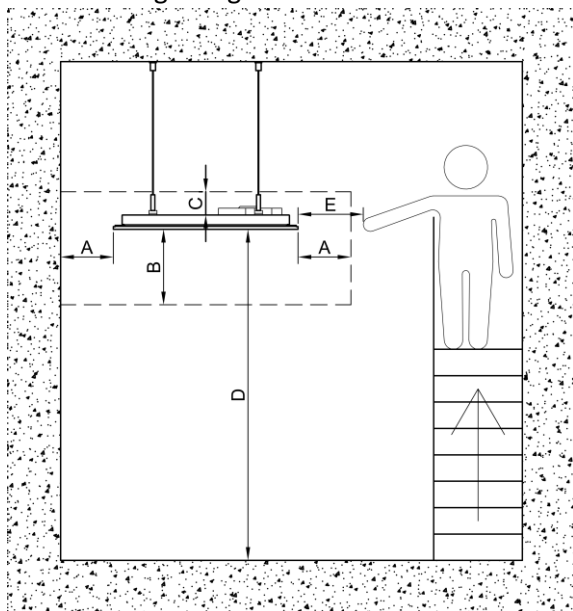

- $A \geq 30 \text{ cm}$
- $B \geq 60 \text{ cm}$
- $C \geq 4 \text{ cm}$
- $D \geq 250 \text{ cm}$
- $E \geq 125 \text{ cm}$

- A: Mindestabstand zur Wand oder anderen Gegenständen im Raum direkt neben dem Heizelement.
- B: Mindestabstand zu den Gegenständen im Raum direkt unterhalb des Heizelementes.
- C: Mindestabstand zu den Gegenständen im Raum direkt über dem Heizelement.
- D: Mindestabstand zum Boden.
- E: Mindestabstand zu einem möglichen Personenstandort.



Raumtemperaturkontrolle

Für den Betrieb als ortsfestes Einzelraumheizgerät ist ein zusätzlicher Raumthermostat mit Wochenprogrammierung und Erkennung offener Fenster und/oder adaptiver Regelung des Heizbeginns und/oder Fernbedienoption (außerhalb des Gebäudes) erforderlich.

Für eine Ökodesign-konforme Raumtemperaturregelung empfehlen wir zwei Regelsysteme:

Die Raumtemperaturkontrolle der Baureihe VTX:

Pro Heizbereich wird das Fernbedienteil VTX-SP und mindestens eine Empfänger VTX-E oder VTX-EU benötigt. Optional kann die Fernbedienoption mittels des Gateways VTX-G installiert werden oder können die Fenster in jedem Heizbereich mit Fensterkontakten (VTX-FA, VTX-FA-B, VTX-FA-G oder VTX-FU) ausgestattet werden. Beide Optionen sind technisch möglich.

Das Raumthermostat VTD-UP:

Das Heizelement wird direkt durch den Raumthermostat geschaltet, welche auch die Raumtemperatur misst. Mit aktivierte Lernfunktion wird die in das Wochenprogramm programmierte Komforttemperatur zum eingestellten Zeitpunkt erreicht da der Thermostat das Heizbeginn adaptiv regelt.



Produktinformation

Modellkennung: Vitramo-Heizelement VH-LED04848							
Anwendung: ortsfestes elektrisches Einzelraumheizgerät							
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Wert
Wärmeleistung					Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle		
Nennwärmeleistung		P _{nom}	0,6	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)		P _{min}	k.A.	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung		P _{max,c}	0,6	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		Nein
Hilfsstromverbrauch					mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		Nein
Bei Nennwärmeleistung		el _{max}	k.A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		Nein
Bei Mindestwärmeleistung		el _{min}	k.A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		Ja
Im Bereitschaftszustand		el _{SB}	k.A.	kW	Sonstige Regelungsoptionen		
					Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		Nein
					Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		Ja (1)
					mit Fernbedienungsoption		Ja (2)
					mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		Ja
					mit Betriebszeitbegrenzung		Nein
					mit Schwarzkugelsensor		Nein
Hersteller:		Vitramo GmbH Zur Altenau 6 97941 Tauberbischofsheim Tel: 09341 85894-0 Web: www.vitramo.com					
Die Konformität des Heizelementes mit der Verordnung (EU) 2015/1188 (Ökodesign) ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch Geräte der Baureihe VTX oder durch das Raumthermostat VTD-UP ausgeführt wird. Beachten Sie die Anleitung des Heizelementes zur Installation und Montage.							

Noten:

- 1: In Kombination mit Fensterkontakten der Baureihe VTX.
2: In Kombination mit Fernbedienungsoption der Baureihe VTX.

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite <https://vitramo.info/vh-led04848>.
CAD-Daten finden Sie unter https://vitramo.info/vh-led04848_3d.

