

Stand: 2024.07.19



Die Vitramo-Teilspeicherheizung

VFS-2400M

Die Elektro-Teilspeicherheizung wird ortsfest als Wand-Heizelement Aufputz an der Wand zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt.

Das Wand-Heizelement der Baureihe VFS besteht aus einem pulverbeschichteten Metallgehäuse. In einem besonderen Herstellungsverfahren werden die Heizleiter in spezielle Keramik-Platten eingegossen. Somit kann die elektrische Energie direkt im Stein nahezu ohne Verluste in Wärme umgewandelt werden. Diese Wärme wird in den Keramik-Platten gespeichert und sorgt so auch nach dem Abschalten der Stromzufuhr für eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Die Wärmeabgabe erfolgt sowohl als Infrarotstrahlung vom Heizkörper aus in den Raum als auch über die einzeln angeschweißten Heizrippen als Konvektionswärme.



Der Netzanschluss erfolgt über ein Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker. Alternativ kann das Heizelement auch fest angeschlossen werden.

Für einen ökodesign-konformen Betrieb verfügt die Teilspeicherheizung der Baureihe VFS über einen entsprechenden fest eingebauten Raumthermostat.

Für den ortsbeweglichen Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch sind Standfüße und Laufrollen erhältlich.

Bezeichnung:	VFS-2400M
Farbe:	Signalweiß, ähnlich RAL 9003
Montageart:	Aufputz-Montage an der Wand oder ortsbeweglich mit zusätzlichen Standfüßen oder Laufrollen (nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet)
Abmessung (B x H x T):	1280 x 630 x 70 mm
Gewicht:	62,0 kg
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Temperatur:	max. 75 °C
Spannung:	220-240 VAC / 50 Hz
Leistung:	2400 W
Nennstrom:	10,4 A
Leistungsfaktor (cos φ):	1,0
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel ~1,2 Meter mit Schutzkontaktstecker
Verpackung:	Karton – Abmessung: 1390 x 760 x 110 mm – Gewicht: 64,0 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939309071





Zubehör: Standfüße VZ-VF-SF




Zubehör: Laufrollen VZ-VF-LR

Mindestabstände

Berücksichtigen Sie bei der Montage folgende Mindestabstände:

Aufputz-Montage:

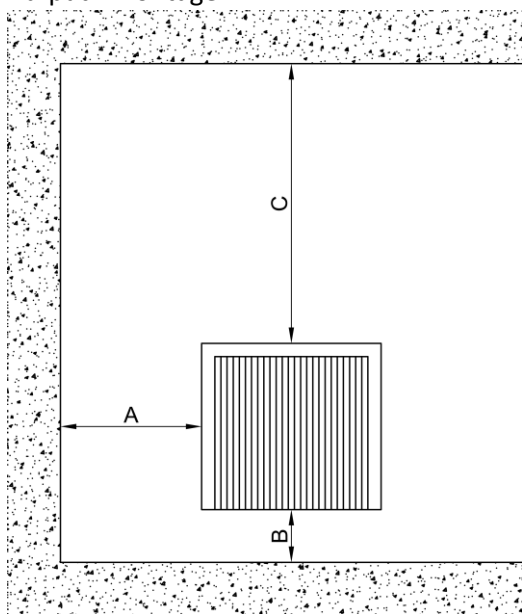

- $A \geq 5 \text{ cm}$
- $B \geq 8 \text{ cm}$
- $C \geq 10 \text{ cm}$

Ist die Teilspeicherheizung von Baumaterialien der Baustoffklasse B2 umgeben, gelten folgende Mindestabstände:

- $A \geq 10 \text{ cm}$
- $B \geq 8 \text{ cm}$
- $C \geq 15 \text{ cm}$

- A: Mindestabstand zur Wand oder anderen Gegenständen im Raum direkt neben dem Heizelement.
- B: Mindestabstand zum Boden.
- C: Mindestabstand zu Gegenständen im Raum oder Bauelementen, wie einer Fensterbank oder Decke, direkt oberhalb des Heizelementes.

Raumtemperaturkontrolle

Die Teilspeicherheizungen der Baureihe VFS verfügen über einen fest eingebauten ökodesignkonformen Raumthermostat und benötigen somit keine weiteren Komponenten zur Raumtemperaturkontrolle.



Produktinformation

Modellkennung: Vitramo-Heizelement VFS-2400M			
Anwendung: ortsfestes (mit Zubehör auch ortsbewegliches) elektrisches Einzelraumheizgerät			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2,4	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	k.A.	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	2,4	kW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	k.A.	kW
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	k.A.	kW
Im Bereitschaftszustand	e_{lSB}	k.A.	kW
Angabe	Wert		
Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle			
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein		
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein		
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein		
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein		
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein		
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Ja		
Sonstige Regelungsoptionen			
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein		
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Ja		
mit Fernbedienungsoption	Ja (1)		
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Ja		
mit Betriebszeitbegrenzung	Nein		
mit Schwarzkugelsensor	Nein		
Hersteller:	Vitramo GmbH Zur Altenau 6 97941 Tauberbischofsheim Tel: 09341 85894-0 Web: www.vitramo.com		

Noten:

1: In Kombination mit der App "Electric Smart Heater"

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite <https://vitramo.info/vfs-2400m>.

